ガステーブル【スタンダードシリーズ】

STANDARD SERIES

プロの要望に応える機能重視のベーシックモデル

スタンダード用バックガード

BG-93 ¥8,000
税込¥8,400
■外形寸法：W900 × D30 × H150

BG-123 ¥9,000
税込¥9,450
■外形寸法：W1,200 × D30 × H150

BG-153 ¥11,000
税込¥11,550
■外形寸法：W1,500 × D30 × H150

★ BG-183 ¥14,000
税込¥14,700
■外形寸法：W1,800 × D30 × H150

機器高さ 850mm

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径（都市/LP）	トップバーナ φ180 使用最大鍋寸法(径)(mm) 360	φ125 330（300※）	グリル	JIA認証	税込み価格	本体価格
S-TGT-7545	750	450	800	19.8	17,000	14.7	1.05	20	1	1		○	¥97,650	¥93,000
S-TGT-90	900	600	800	32.0	27,500	23.7	1.70	25	2	1		○	¥116,550	¥111,000
S-TGT-120	1,200	600	800	39.0	33,500	29.0	2.08	25	2	2		○	¥139,650	¥133,000
S-TGT-150	1,500	600	800	51.2	44,000	38.4	2.75	25	3	2		○	¥190,050	¥181,000
TGT-90	900	600	800	32.0	27,500	23.7	1.70	25	2	1		○	¥142,800	¥136,000
TGT-120	1,200	600	800	39.0	33,500	29.0	2.08	25	2	2		○	¥161,700	¥154,000
TGT-150	1,500	600	800	51.2	44,000	38.4	2.75	25	3	2		○	¥227,850	¥217,000
TGT-150A	1,500	750	800	51.2	44,000	38.4	2.75	25	3	2		○	¥233,100	¥222,000
★J-TGT-90-2	900	600	800	24.4	21,000	18.4	1.32	25	2			○	¥169,050	¥161,000
★J-TGT-120-3	1,200	600	800	36.6	31,500	27.6	1.98	25	3			○	¥231,000	¥220,000
★J-TGT-150-3	1,500	600	800	36.6	31,500	27.6	1.98	25	3			○	¥284,550	¥271,000
★J-TGT-180	1,800	600	800	48.8	42,000	37.0	2.65	25	4			○	¥378,000	¥360,000
★J-TGT-120A	1,200	750	800	39.0	33,500	29.0	2.08	25	2	2		○	¥280,350	¥267,000
★J-TGT-150AH	1,500	750	800	40.1	34,500	30.9	2.21	25	2	2	1		¥381,150	¥363,000
★J-TGT-180BW	1,800	900	800	73.3	63,000	55.3	3.96	25X2	6			○	¥434,700	¥414,000

付属品：点火棒
JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
※ LPG の場合小バーナの使用最大鍋寸法は、300mm となります。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

ガスローレンジ【スープレンジ】

STANDARD SERIES

スープレンジ

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径	トップバーナ φ200 使用最大鍋寸法(径)(420mm)	JIA認証	税込み価格	本体価格
TGP-60	600	600	450	18.6	16,000	18.1	1.3	25	1	○	¥82,950	¥79,000
TGP-90	900	600	450	37.2	32,000	36.3	2.6	25	2	○	¥111,300	¥106,000
TGP-120	1,200	600	450	37.2	32,000	36.3	2.6	25	2	○	¥126,000	¥120,000

付属品：点火棒
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

スープレンジ防火用バックガード

BG-66 ¥8,000
税込¥8,400
■外形寸法：W600 × D60 × H350

BG-96 ¥11,000
税込¥11,550
■外形寸法：W900 × D60 × H350

BG-126 ¥14,000
税込¥14,700
■外形寸法：W1,200 × D60 × H350
※Hは取付後の高さ寸法

イタメ用中華ハカマ

イタメ用中華ハカマ ¥6,300
税込¥6,615
■外径 300 φ（内径 270 φ）× H75
320 φの五徳にかぶせて使用

詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

作業機器 熱調理 新調理 涼厨 ベーカリー 調理機器 配膳車・カート カフェテリア 炊飯・保温 洗浄・給湯・衛生 消毒・保管 ヒートランプ・温蔵 冷蔵・冷凍 喫茶・軽食 サービス その他

ガスレンジ【Vシリーズ】

V SERIES

最高の機能性を追求したスーパーグレードモデル

★VR1843A
VR1222

ガスレンジの理想のかたちを目指した
Vシリーズは、
新たな世界を開きます。

オーブン：
高性能サーモスタット内蔵（100℃～320℃）
トップバーナφ 140：12.8kW（11,000kcal/h）

内部炎口バーナ採用

850mm

型式	外形寸法(mm)			ガス消費量				ガス接続	トップバーナ（※は内部炎口）				オーブン数	JIA認証	税込み価格	本体価格
	間口	奥行	高さ	都市ガス		LPガス		口径	φ190	φ140※	φ115	φ80				
				kW	(kcal/h)	kW	(kg/h)	(都市/LP)	使用最大鍋寸法（径）(mm)							
									360	360	260	260				
奥行600mmシリーズ（一部750mmも掲載）																
VR0921	900	600	800	39.0	33,500	35.0	2.51	25		2		1	1		¥383,250	¥365,000
VR1222	1,200	600	800	43.0	37,000	38.7	2.77	25		2		2	1		¥453,600	¥432,000
★VR1532	1,500	600	800	65.1	56,000	58.9	4.22	32		3		2	2		¥664,650	¥633,000
VR0921A2	900	750	800	42.4	36,500	38.4	2.75	25		2	1		1		¥415,800	¥396,000
VR1222A	1,200	750	800	50.0	43,000	45.4	3.25	25		2	2		1		¥474,600	¥452,000
VR1532A2	1,500	750	800	72.1	62,000	65.6	4.70	32		3	2		2		¥683,550	¥651,000
★VR1843A	1,800	750	800	92.5	79,500	83.8	6.00	32		4	3		2		¥930,300	¥886,000
★VR0921R	900	600	800	42.4	36,500	38.4	2.75	25	1	1		1	1		¥353,850	¥337,000
★VR0921L	900	600	800	42.4	36,500	38.4	2.75	25	1	1		1	1		¥353,850	¥337,000
★VR1222R	1,200	600	800	46.5	40,000	42.0	3.01	25	1	1		2	1		¥423,150	¥403,000
★VR1222L	1,200	600	800	46.5	40,000	42.0	3.01	25	1	1		2	1		¥423,150	¥403,000
★VR1532N1	1,500	600	800	68.6	59,000	62.3	4.46	32	1	2		2	2		¥624,750	¥595,000
★VR1532RN	1,500	600	800	68.6	59,000	62.3	4.46	32	1	2		2	2		¥624,750	¥595,000
★VR1532LN	1,500	600	800	68.6	59,000	62.3	4.46	32	1	2		2	2		¥624,750	¥595,000
★VR1532R1	1,500	600	800	72.1	62,000	65.6	4.70	32	2	1		2	2		¥610,050	¥581,000
★VR15322N	1,500	600	800	72.1	62,000	65.6	4.70	32	2	1		2	2		¥610,050	¥581,000
★VR1532L1	1,500	600	800	72.1	62,000	65.6	4.70	32	2	1		2	2		¥610,050	¥581,000
奥行750mmシリーズ																
★VR0921A2R	900	750	800	45.9	39,500	41.7	2.99	25	1	1	1		1		¥384,300	¥366,000
★VR0921A2L	900	750	800	45.9	39,500	41.7	2.99	25	1	1	1		1		¥384,300	¥366,000
★VR1222AR	1,200	750	800	53.5	46,000	48.7	3.49	25	1	1	2		1		¥442,050	¥421,000
★VR1222AL	1,200	750	800	53.5	46,000	48.7	3.49	25	1	1	2		1		¥442,050	¥421,000
★VR1532A2N1	1,500	750	800	75.6	65,000	69.0	4.94	32	1	2	2		2		¥642,600	¥612,000
★VR1532A2RN	1,500	750	800	75.6	65,000	69.0	4.94	32	1	2	2		2		¥642,600	¥612,000
★VR1532A2LN	1,500	750	800	75.6	65,000	69.0	4.94	32	1	2	2		2		¥642,600	¥612,000
★VR1532A2R1	1,500	750	800	79.1	68,000	72.3	5.18	32	2	1	2		2		¥626,850	¥597,000
★VR1532A22N	1,500	750	800	79.1	68,000	72.3	5.18	32	2	1	2		2		¥626,850	¥597,000
★VR1532A2L1	1,500	750	800	79.1	68,000	72.3	5.18	32	2	1	2		2		¥626,850	¥597,000
★VR1843ANR	1,800	750	800	95.9	82,500	87.1	6.24	32	1	3	3		2		¥884,100	¥842,000
★VR1843ANL	1,800	750	800	95.9	82,500	87.1	6.24	32	1	3	3		2		¥884,100	¥842,000
★VR1843ARN	1,800	750	800	95.9	82,500	87.1	6.24	32	1	3	3		2		¥884,100	¥842,000
★VR1843ALN	1,800	750	800	95.9	82,500	87.1	6.24	32	1	3	3		2		¥884,100	¥842,000
★VR1843AN2	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2		¥868,350	¥827,000
★VR1843ARL	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2		¥868,350	¥827,000
★VR1843A2N	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2		¥868,350	¥827,000
★VR1843ARR	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2		¥868,350	¥827,000
★VR1843ALL	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2		¥868,350	¥827,000
★VR1843ALR	1,800	750	800	99.4	85,500	90.5	6.48	32	2	2	3		2		¥868,350	¥827,000
★VR1843A2R	1,800	750	800	102.9	88,500	93.8	6.72	32	3	1	3		2		¥852,600	¥812,000
★VR1843A2L	1,800	750	800	102.9	88,500	93.8	6.72	32	3	1	3		2		¥852,600	¥812,000
★VR1843AL2	1,800	750	800	102.9	88,500	93.8	6.72	32	3	1	3		2		¥852,600	¥812,000
★VR1843AR2	1,800	750	800	102.9	88,500	93.8	6.72	32	3	1	3		2		¥852,600	¥812,000

付属品：オーブンバット、オーブン棚網、バット掛け
JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

ガステーブル【Vシリーズ】

最高の機能性を追求したスーパーグレードモデル

VT0921　VT1222

ガステーブルの理想のかたちを目指した
Vシリーズは、
新たな世界を開きます。
トップバーナφ 140：
12.8kW（11,000kcal/h）

内部炎口バーナ採用

850mm

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 (都市/LP)	トップバーナ（※は内部炎口） φ190 使用最大鍋寸法（径）(mm) 360	φ140※ 360	φ115 260	φ80 260	JIA認証	税込み価格	本体価格
奥行600mmシリーズ（一部750mmも掲載）															
VT0921	900	600	800	29.7	25,500	26.0	1.86	25		2		1		¥207,900	¥198,000
VT1222	1,200	600	800	33.7	29,000	29.6	2.12	25		2		2		¥246,750	¥235,000
VT1532	1,500	600	800	46.5	40,000	40.8	2.92	25		3		2		¥309,750	¥295,000
★VT0921A2	900	750	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25		2	1			¥223,650	¥213,000
★VT1222A	1,200	750	800	40.7	35,000	36.3	2.60	25		2	2			¥263,550	¥251,000
★VT1532A2	1,500	750	800	53.5	46,000	47.5	3.40	25		3	2			¥326,550	¥311,000
★VT1843A	1,800	750	800	73.9	63,500	65.6	4.70	25		4	3			¥492,450	¥469,000
★VT0921R	900	600	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25	1	1		1		¥183,750	¥175,000
★VT0921L	900	600	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25	1	1		1		¥183,750	¥175,000
★VT1222R	1,200	600	800	37.2	32,000	32.9	2.36	25	1	1		2		¥221,550	¥211,000
★VT1222L	1,200	600	800	37.2	32,000	32.9	2.36	25	1	1		2		¥221,550	¥211,000
★VT1532N1	1,500	600	800	50.0	43,000	44.1	3.16	25	1	2		2		¥281,400	¥268,000
★VT1532RN	1,500	600	800	50.0	43,000	44.1	3.16	25	1	2		2		¥281,400	¥268,000
★VT1532LN	1,500	600	800	50.0	43,000	44.1	3.16	25	1	2		2		¥281,400	¥268,000
★VT1532R1	1,500	600	800	53.5	46,000	47.5	3.40	25	2	1		2		¥266,700	¥254,000
★VT15322N	1,500	600	800	53.5	46,000	47.5	3.40	25	2	1		2		¥266,700	¥254,000
★VT1532L1	1,500	600	800	53.5	46,000	47.5	3.40	25	2	1		2		¥266,700	¥254,000
奥行750mmシリーズ															
★VT0921A2R	900	750	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25	1	1	1			¥199,500	¥190,000
★VT0921A2L	900	750	800	33.1	28,500	29.3	2.10	25	1	1	1			¥199,500	¥190,000
★VT1222AR	1,200	750	800	44.2	38,000	39.6	2.84	25	1	1	2			¥237,300	¥226,000
★VT1222AL	1,200	750	800	44.2	38,000	39.6	2.84	25	1	1	2			¥237,300	¥226,000
★VT1532A2N1	1,500	750	800	57.0	49,000	50.8	3.64	25	1	2	2			¥298,200	¥284,000
★VT1532A2RN	1,500	750	800	57.0	49,000	50.8	3.64	25	1	2	2			¥298,200	¥284,000
★VT1532A2LN	1,500	750	800	57.0	49,000	50.8	3.64	25	1	2	2			¥298,200	¥284,000
★VT1532A2R1	1,500	750	800	60.5	52,000	54.2	3.88	25	2	1	2			¥283,500	¥270,000
★VT1532A22N	1,500	750	800	60.5	52,000	54.2	3.88	25	2	1	2			¥283,500	¥270,000
★VT1532A2L1	1,500	750	800	60.5	52,000	54.2	3.88	25	2	1	2			¥283,500	¥270,000
★VT1843ANR	1,800	750	800	77.3	66,500	69.0	4.94	25	1	3	3			¥458,850	¥437,000
★VT1843ANL	1,800	750	800	77.3	66,500	69.0	4.94	25	1	3	3			¥458,850	¥437,000
★VT1843ARN	1,800	750	800	77.3	66,500	69.0	4.94	25	1	3	3			¥458,850	¥437,000
★VT1843ALN	1,800	750	800	77.3	66,500	69.0	4.94	25	1	3	3			¥458,850	¥437,000
★VT1843AN2	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3			¥443,100	¥422,000
★VT1843ARL	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3			¥443,100	¥422,000
★VT1843A2N	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3			¥443,100	¥422,000
★VT1843ARR	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3			¥443,100	¥422,000
★VT1843ALL	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3			¥443,100	¥422,000
★VT1843ALR	1,800	750	800	80.8	69,500	72.3	5.18	25	2	2	3			¥443,100	¥422,000
★VT1843A2R	1,800	750	800	84.3	72,500	75.7	5.42	25	3	1	3			¥427,350	¥407,000
★VT1843A2L	1,800	750	800	84.3	72,500	75.7	5.42	25	3	1	3			¥427,350	¥407,000
★VT1843AL2	1,800	750	800	84.3	72,500	75.7	5.42	25	3	1	3			¥427,350	¥407,000
★VT1843AR2	1,800	750	800	84.3	72,500	75.7	5.42	25	3	1	3			¥427,350	¥407,000

JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

圧電点火方式

Vシリーズガスレンジ・トップバリエーション図

奥行 600mm シリーズ

□ ブンゼンバーナ
□ 内部炎口二重バーナ

VT0921
VR0921

VT1222
VR1222

VT1532
★VR1532

★VT0921R
★VR0921R

★VT0921L
★VR0921L

★VT1222R
★VR1222R

★VT1222L
★VR1222L

★VT1532N1
★VR1532N1

★VT1532RN
★VR1532RN

★VT1532LN
★VR1532LN

★VT1532R1
★VR1532R1

★VT15322N
★VR15322N

★VT1532L1
★VR1532L1

奥行 750mm シリーズ

★VT0921A2
VR0921A2

★VT0921A2R
★VR0921A2R

★VT0921A2L
★VR0921A2L

★VT1222A
VR1222A

★VT1222AR
★VR1222AR

★VT1222AL
★VR1222AL

★VT1532A2
VR1532A2

★VT1532A2N1
★VR1532A2N1

★VT1532A2RN
★VR1532A2RN

★VT1532A2LN
★VR1532A2LN

★VT1532A2R1
★VR1532A2R1

★VT1532A22N
★VR1532A22N

★VT1532A2L1
★VR1532A2L1

★VT1843A
★VR1843A

★VT1843ANR
★VR1843ANR

★VT1843ANL
★VR1843ANL

★VT1843ARN
★VR1843ARN

★VT1843ALN
★VR1843ALN

★VT1843AN2
★VR1843AN2

★VT1843ARL
★VR1843ARL

★VT1843A2N
★VR1843A2N

★VT1843ARR
★VR1843ARR

★VT1843ALL
★VR1843ALL

★VT1843ALR
★VR1843ALR

★VT1843A2R
★VR1843A2R

★VT1843A2L
★VR1843A2L

★VT1843AL2
★VR1843AL2

★VT1843AR2
★VR1843AR2

VT シリーズ＝内部炎口二重バーナ混載ガステーブル
VR シリーズ＝内部炎口二重バーナ混載ガスレンジ

Vシリーズ用バックガード

品番	価格
TAP-BG-96(96A)	¥20,000 税込¥21,000
■外形寸法：W 900 × D60 × H150	
TAP-BG-126(126A)	¥25,000 税込¥26,250
■外形寸法：W1,200 × D60 × H150	
TAP-BG-156(156A)	¥30,000 税込¥31,500
■外形寸法：W1,500 × D60 × H150	
TAP-BG-186(186A)	¥35,000 税込¥36,750
■外形寸法：W1,800 × D60 × H150	

※注：(A) タイプは奥行 750 ㎜用です。

品番	価格
TAP-BG-9	¥11,000 税込¥11,550
■外形寸法：W 900 × D15 × H200	
TAP-BG-12	¥13,000 税込¥13,650
■外形寸法：W1,200 × D15 × H200	
TAP-BG-15	¥15,000 税込¥15,750
■外形寸法：W1,500 × D15 × H200	
TAP-BG-18	¥17,000 税込¥17,850
■外形寸法：W1,800 × D15 × H200	

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

ガスレンジ【アルファーシリーズ】

強火力ユニバーサル二重バーナを搭載し、安全性を追求

NR1532

NR1222

トップバーナには、16.3kW(14,000kcal/h)の
強力ユニバーサル二重バーナを採用。
オーブンは、簡単操作の圧電点火方式。

850mm

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ ϕ190 使用最大鍋寸法(径)(mm) 400	ϕ125 330	オーブン数	JIA認証	税込み価格	本体価格
NR0921	900	600	800	48.4	42,000	45.9	3.29	25	2	1	1		¥288,750	¥275,000
NR1222	1,200	600	800	55.8	48,000	52.6	3.77	25	2	2	1		¥346,500	¥330,000
NR1532	1,500	600	800	81.4	70,000	76.8	5.50	32	3	2	2		¥572,250	¥545,000
NR1532A	1,500	750	800	81.4	70,000	76.8	5.50	32	3	2	2		¥589,050	¥561,000
★NR1832A	1,800	750	800	81.4	70,000	76.6	5.50	32	3	2	2		¥719,250	¥685,000
★NR1860BW	1,800	900	800	126.8	109,000	118.4	8.48	32x2	6		2両面		¥1,069,950	¥1,019,000
★NR0920	900	600	800	41.9	36,000	39.2	2.81	25	2		1		¥313,950	¥299,000
★NR1220	1,200	600	800	41.9	36,000	39.2	2.81	25	2		1		¥385,350	¥367,000
★NR1221	1,200	600	800	48.8	42,000	45.9	3.29	25	2	1	1		¥392,700	¥374,000
★NR1230	1,200	600	800	58.2	50,000	54.3	3.89	25	3		1		¥405,300	¥386,000
★NR1530	1,500	600	800	67.5	58,000	63.4	4.54	32	3		2		¥631,050	¥601,000
★NR1830	1,800	600	800	67.5	58,000	63.4	4.54	32	3		2		¥795,900	¥758,000
★NR1832	1,800	600	800	81.4	70,000	76.6	5.50	32	3	2	2		¥809,550	¥771,000
★NR1840	1,800	600	800	83.7	72,000	78.5	5.62	32	4		2		¥816,900	¥778,000
★NR0920A	900	750	800	41.9	36,000	39.2	2.81	25	2		1		¥353,850	¥337,000
★NR0921A	900	750	800	48.4	42,000	45.9	3.29	25	2	1	1		¥360,150	¥343,000
★NR1220A	1,200	750	800	41.9	36,000	39.2	2.81	25	2		1		¥425,250	¥405,000
NR1222A	1,200	750	800	55.8	48,000	52.6	3.77	25	2	2	1		¥437,850	¥417,000
★NR1230A	1,200	750	800	58.2	50,000	54.3	3.89	25	3		1		¥443,100	¥422,000
★NR1530A	1,500	750	800	67.5	58,000	63.4	4.54	32	3		2		¥655,200	¥624,000
★NR1840A	1,800	750	800	83.7	72,000	78.5	5.62	32	4		2		¥830,550	¥791,000
★NR2480BW	2,400	900	800	173.9	149,500	162.5	11.64	32×2	8		2両面		¥1,685,250	¥1,605,000
★NR2480CW	2,400	1,200	800	173.9	149,500	162.5	11.64	32×2	8		2両面		¥1,723,050	¥1,641,000

付属品：オーブンバット、棚網、バットかけ、点火棒
JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

アルファーシリーズ・トップバリエーション図

奥行 600mm シリーズ

NR0921
★NT0921

NR1222
★NT1222

NR1532
★NT1532

★NR0920
★NT0920

★NR1220
★NT1220

★NR1221
★NT1221

★NR1230
★NT1230

★NR1530
★NT1530

★NR1830
★NT1830

★NR1832
★NT1832

★NR1840
★NT1840

奥行 900mm シリーズ

★NR1860BW
★NT1860BW

★NR2480BW
★NT2480BW

奥行 1,200mm シリーズ

★NR2480CW
★NT2480CW

圧電点火方式　高性能サーモスタット　立消え安全装置　パイロット点火（点火棒使用）

ガステーブル【アルファーシリーズ】

α SERIES アルファーシリーズ

強火力ユニバーサル二重バーナを搭載し、安全性を追求

★NT0921　★NT1222

使用頻度の高いトッププレートには耐久性に優れた高級ステンレス材(SUS430、No.4仕上げ)を採用。
320mmφと240mmφの丸五徳を合理的に配列しています。

機器高さ 850mm

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径(都市/LP)	トップバーナ φ190 使用最大鍋寸法(径)(mm) 400	φ125 330	JIA認証	税込み価格	本体価格
★NT0921	900	600	800	39.5	34,000	36.9	2.46	25	2	1		¥144,900	¥138,000
★NT1222	1,200	600	800	46.5	40,000	43.6	3.12	25	2	2		¥168,000	¥160,000
★NT1532	1,500	600	800	62.8	54,000	58.6	4.20	25	3	2		¥229,950	¥219,000
★NT1532A	1,500	750	800	62.8	54,000	58.6	4.20	25	3	2		¥234,150	¥223,000
★NT1832A	1,800	750	800	62.8	54,000	58.6	4.20	25	3	2		¥320,250	¥305,000
★NT1860BW	1,800	900	800	97.7	84,000	90.5	6.48	32x2	6			¥410,550	¥391,000
★NT0920	900	600	800	32.6	28,000	30.2	2.16	25	2			¥148,050	¥141,000
★NT1220	1,200	600	800	32.6	28,000	30.2	2.16	25	2			¥153,300	¥146,000
★NT1221	1,200	600	800	39.5	34,000	36.9	2.64	25	2	1		¥170,100	¥162,000
★NT1230	1,200	600	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3			¥175,350	¥167,000
★NT1530	1,500	600	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3			¥214,200	¥204,000
★NT1830	1,800	600	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3			¥241,500	¥230,000
★NT1832	1,800	600	800	62.8	54,000	58.6	4.20	25	3	2		¥310,800	¥296,000
★NT1840	1,800	600	800	65.1	56,000	60.3	4.32	25	4			¥288,750	¥275,000
★NT0920A	900	750	800	32.6	28,000	30.2	2.16	25	2			¥151,200	¥144,000
NT0921A	900	750	800	39.5	34,000	36.9	2.64	25	2	1		¥157,500	¥150,000
★NT1220A	1,200	750	800	32.6	28,000	30.2	2.16	25	2			¥159,600	¥152,000
NT1222A	1,200	750	800	46.5	40,000	43.6	3.12	25	2	2		¥189,000	¥180,000
★NT1230A	1,200	750	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3			¥185,850	¥177,000
★NT1530A	1,500	750	800	48.8	42,000	45.2	3.24	25	3			¥226,800	¥216,000
★NT1840A	1,800	750	800	65.1	56,000	60.3	4.32	25	4			¥306,600	¥292,000
★NT2480BW	2,400	900	800	130.3	112,000	120.6	8.64	32×2	8			¥563,850	¥537,000
★NT2480CW	2,400	1,200	800	130.3	112,000	120.6	8.64	32×2	8			¥796,950	¥759,000

付属品：点火棒
JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

奥行 750mm シリーズ

NR1532A
★NT1532A

★NR1832A
★NT1832A

★NR0920A
★NT0920A

★NR0921A
NT0921A

★NR1220A
★NT1220A

NR1222A
NT1222A

★NR1230A
★NT1230A

★NR1530A
★NT1530A

★NR1840A
★NT1840A

アルファーシリーズ用バックガード

BG-93	¥8,000
	税込¥8,400

■外形寸法：W900 × D30 × H150

BG-123	¥9,000
	税込¥9,450

■外形寸法：W1,200 × D30 × H150

BG-153	¥11,000
	税込¥11,550

■外形寸法：W1,500 × D30 × H150

★BG-183	¥14,000
	税込¥14,700

■外形寸法：W1,800 × D30 × H150

CATALOG 詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

ガスレンジ【ウルティモシリーズ】

安全性・機能性を追求したウルトラモデル

TSGR-0921

TSGR-1523A

レンジトップ面は新開発全面五徳（堅牢な鋳物製）、新開発強力ユニバーサル二重バーナを採用で、作業効率を高めます。

●φ 90 一重バーナ強火（A）
4.1kW（3,500kcal/h）

●φ 90 一重バーナ強火（B）
5.2kW（4,500kcal/h）

●φ 165 二重バーナ強火
13.9kW（12,000kcal/h）

●φ 190 二重バーナ強火
17.4kW（15,000kcal/h）

オーブン庫内高さを従来より高く320mm に変更。幅広い調理機器に対応。

●オーブン庫内寸法
W500 × D500 × H320(mm)

回しやすく、一目で火力調整ポジションがわかる、最新のデザイン。
着火不良を無くす、連続スパーク点火方式を採用。

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 (都市/LP)	トップバーナ φ190	φ165	φ90	使用最大鍋寸法(径)(mm) φ190	φ165	φ90	オーブン数	JIA認証	税込み価格	本体価格
奥行600mmシリーズ																		
TSGR-0921	900	600	800	40.1	34,500	36.6	2.62	20		2	A×1		400	260	1	○	¥283,500	¥270,000
TSGR-0920	900	600	800	36.1	31,000	32.9	2.36	20		2			400		1	○	¥283,500	¥270,000
TSGR-1222	1,200	600	800	44.2	38,000	40.2	2.88	20		2	A×2		400	260	1	○	¥336,000	¥320,000
TSGR-1232	1,200	600	800	58.2	50,000	52.6	3.77	20		3	A×2		400	260	1	○	¥388,500	¥370,000
TSGR-1230	1,200	600	800	50.0	43,000	45.4	3.25	20		3			400		1	○	¥378,000	¥360,000
TSGR-1532	1,500	600	800	66.3	57,000	60.7	4.35	25		3	A×2		400	260	2	○	¥540,750	¥515,000
奥行750mmシリーズ																		
TSGR-0921A	900	750	800	48.3	41,500	43.4	3.11	20	2		B×1	420		280	1	○	¥336,000	¥320,000
TSGR-0920A	900	750	800	43.0	37,000	38.8	2.78	20	2			420			1	○	¥336,000	¥320,000
TSGR-1222A	1,200	750	800	53.5	46,000	48.0	3.44	20	2		B×2	420		280	1	○	¥388,500	¥370,000
TSGR-1232A	1,200	750	800	70.9	61,000	63.4	4.54	20	3		B×2	420		280	1	○	¥446,250	¥425,000
TSGR-1230A	1,200	750	800	60.5	52,000	54.2	3.88	20	3			420			1	○	¥409,500	¥390,000
TSGR-1532A	1,500	750	800	79.1	68,000	71.5	5.12	25	3		B×2	420		280	2	○	¥556,500	¥530,000
奥行1200mmシリーズ〈プラスワンシリーズ〉																		
★R1560CW	1,500	1,200	800	134.9	116,000	117.3	8.40	32×2	6			400			2両面		¥1,150,800	¥1,096,000
★R1860CW	1,800	1,200	800	134.9	116,000	117.3	8.40	32×2	6			400			2両面		¥993,300	¥946,000
★R1880CW	1,800	1,200	800	167.5	144,000	144.1	10.32	32×2	8			400			2両面		¥1,229,550	¥1,171,000

付属品：オーブンバット、オーブン棚網、バット掛け
JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
対応ガス種は、13A,LPG の 2 種となります。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。 ★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

ガステーブル【ウルティモシリーズ】

安全性・機能性を追求したウルトラモデル

TSGT-1232

TSGT-0921

TSGT-1532A

TSGT-0920A

レンジトップ面は新開発全面五徳（堅牢な鋳物製）、新開発強力ユニバーサル二重バーナを採用で、作業効率を高めます。

●φ 90 一重バーナ強火（A）
4.1kW（3,500kcal/h）

●φ 90 一重バーナ強火（B）
5.2kW（4,500kcal/h）

●φ 165 二重バーナ強火
13.9kW（12,000kcal/h）

●φ 190 二重バーナ強火
17.4kW（15,000kcal/h）

**回しやすく、一目で火力調整ポジションがわかる、
最新のデザイン。
着火不良を無くす、連続スパーク点火方式を採用。**

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続口径 (都市/LP)	トップバーナ φ190	φ165	φ90	使用最大鍋寸法(径)(mm) φ190	φ165	φ90	JIA認証	税込み価格	本体価格
奥行600mmシリーズ																	
TSGT-0921	900	600	800	32.0	27,500	28.5	2.04	20		2	A×1		400	260	○	¥153,300	¥146,000
TSGT-0920	900	600	800	27.9	24,000	24.8	1.78	20		2			400		○	¥153,300	¥146,000
TSGT-1222	1,200	600	800	36.1	31,000	32.1	2.30	20		2	A×2		400	260	○	¥187,950	¥179,000
TSGT-1232	1,200	600	800	50.0	43,000	44.5	3.19	20		3	A×2		400	260	○	¥213,150	¥203,000
TSGT-1230	1,200	600	800	41.9	36,000	37.3	2.67	20		3			400		○	¥206,850	¥197,000
TSGT-1532	1,500	600	800	50.0	43,000	44.5	3.19	25		3	A×2		400	260	○	¥228,900	¥218,000
奥行750mmシリーズ																	
TSGT-0921A	900	750	800	40.1	34,500	35.3	2.53	20	2		B×1	420		280	○	¥168,000	¥160,000
TSGT-0920A	900	750	800	34.9	30,000	30.7	2.20	20	2			420			○	¥168,000	¥160,000
TSGT-1222A	1,200	750	800	45.4	39,000	39.9	2.86	20	2		B×2	420		280	○	¥201,600	¥192,000
TSGT-1232A	1,200	750	800	62.8	54,000	55.3	3.96	20	3		B×2	420		280	○	¥236,250	¥225,000
TSGT-1230A	1,200	750	800	52.3	45,000	46.1	3.30	20	3			420			○	¥223,650	¥213,000
TSGT-1532A	1,500	750	800	62.8	54,000	55.3	3.96	25	3		B×2	420		280	○	¥243,600	¥232,000
奥行1200mmシリーズ〈プラスワンシリーズ〉																	
★T1560CW	1,500	1,200	800	97.7	84,000	80.4	5.76	25×2	6			400				¥511,350	¥487,000
★T1860CW	1,800	1,200	800	97.7	84,000	80.4	5.76	32×2	6			400				¥563,850	¥537,000
★T1880CW	1,800	1,200	800	130.3	112,000	107.2	7.68	32×2	8			400				¥586,950	¥559,000

JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
対応ガス種は、13A,LPG の 2 種となります。

設置の際は取扱説明書を熟読の上法規制に沿った離隔距離を確保してください。

ウルティモシリーズ・トップバリエーション図

奥行 600mm シリーズ

TSGT-0921
TSGR-0921

TSGT-1222
TSGR-1222

TSGT-1232
TSGR-1232

TSGT-1532
TSGR-1532

TSGT-0920
TSGR-0920

TSGT-1230
TSGR-1230

奥行 750mm シリーズ

TSGT-0921A
TSGR-0921A

TSGT-1222A
TSGR-1222A

TSGT-1232A
TSGR-1232A

TSGT-1532A
TSGR-1532A

TSGT-0920A
TSGR-0920A

TSGT-1230A
TSGR-1230A

参考オーダー製作例<用途に応じて様々な組み合わせが可能です。お気軽にご相談ください。> ★受注生産品

W1200×D600×H800 W1500×D600×H800 W1800×D600×H800 W1800×D600×H800 W1800×D600×H800 W1800×D600×H800

W1200×D750×H800 W1800×D750×H800 W1800×D750×H800 W1800×D750×H800

近日発売予定

W1200×D750×H800 W1500×D750×H800 W1800×D750×H800

プラスワンシリーズ・トップバリエーション図

奥行 1200mm シリーズ（両面仕様）

★R1560CW
★T1560CW

★R1860CW
★T1860CW

★R1880CW
★T1880CW

詳しくは、専用カタログをご覧下さい。

フランスレンジシステム

ご希望の機能を取り入れた受注生産品

■外形寸法：W2,400 × D1,500 × H850

■外形寸法：W3,500 × D1,500 × H850

■外形寸法：W2,300 × D1,200 × H850 ¥4,950,000（税込）

※W(間口)、D(奥行)、H(高さ)を表示します。★印は受注生産品です。納期をご確認下さい。 荷作り・運賃は別途申し受けます。

ガスレンジ【スタンダードシリーズ】

プロの要望に応える機能重視のベーシックモデル

S-TGR-90　S-TGR-120

使用頻度の激しいトッププレートには耐久性に優れた
高級ステンレス材（SUS430、No.4 仕上げ）を採用。
調理用途を広げるワイドなオーブン。
オーブン庫内には熱効率の良い下火式を採用しています。

850mm

型式	外形寸法(mm) 間口	奥行	高さ	ガス消費量 都市ガス kW	(kcal/h)	LPガス kW	(kg/h)	ガス接続 口径（都市/LP）	トップバーナ φ180 使用最大鍋寸法(径)(mm) 360	φ125 330（300※）	グリル	オーブン数	税込み価格	本体価格
S-TGR-7545	750	450	800	25.0	21,500	19.8	1.42	20	1	1		1	¥181,650	¥173,000
S-TGR-90	900	600	800	40.7	35,000	32.2	2.31	25	2	1		1	¥211,050	¥201,000
S-TGR-120	1,200	600	800	47.7	41,000	37.7	2.70	25	2	2		1	¥254,100	¥242,000
S-TGR-150	1,500	600	800	68.6	59,000	53.0	3.80	32	3	2		2	¥374,850	¥357,000
S-TGR-150A	1,500	750	800	75.6	65,000	59.5	4.26	32	3	2		2	¥399,000	¥380,000
TGR-180BW	1,800	900	800	101.2	87,000	79.9	5.72	32×2	6			2両面	¥758,100	¥722,000

付属品：オーブンバット、バットカケ、棚網、点火棒
JIA 認証製品外を設置の際は、最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
※ LPG の場合小バーナの使用最大鍋寸法は、300mm となります。
使用最大鍋寸法（径）より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。

スタンダードシリーズ・トップバリエーション図
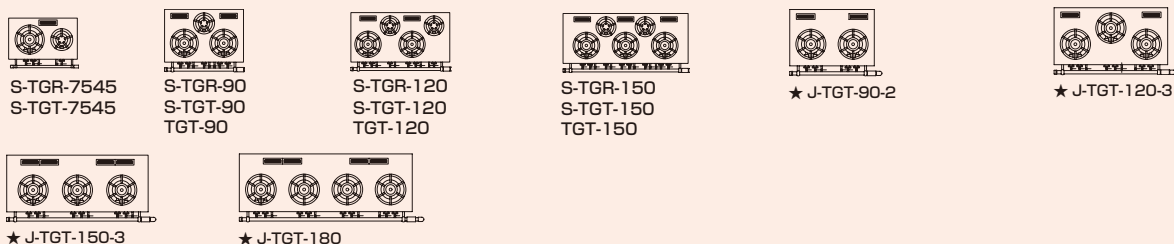
※ S-TGT シリーズは、トッププレート /t=2.0mm を使用
　TGT シリーズは、トッププレート /t=3.0mm を使用　メインパイプ / ニッケル・クロムメッキ仕上げ

CATALOG 詳しくは、専用カタログをご覧下さい。